

TOUKOKUU 2009

# LATTIAINFO



TARKETT-ASIAKASLEHTI

TARKETT OY



# Linoleumiekstra!

# Ensiesittely! Tarkett-linoleumit 2009



Klassinen **Veneto**-mallisto on laajentunut, ja nyt se sisältää huimat 50 väriä.



Uudessa **Allegro**-mallistossa on elävämpi kuviointi ja voimakkaampi kontrasti. Malliston 8 väriä on sävytetty yksivärisen Etruscon mukaan.



Yksivärisessä **Etrusco** on 10 uutta väriä, jotka soveltuvat erityisen hyvin kuvioasennukseen Allegro- tai Veneto-lattioiden kanssa.

## Luonnollista ajattomuutta

Tarkettin Linoleum xf on moderni lattiaratkaisu, joka perustuu perinteisiin arvoihin. Linoleumi on luonnonmukainen ja uusiutuva materiaali, joka on pysynyt samana yli sadan vuoden ajan. Vielä tänäänkin Tarkettin linoleumi valmistetaan pellavansiemenöljystä ja hartsista sekä puu- ja korkkijauheesta. Homogeeninen linoleumimassa valssataan juuttipohjan päälle. Tuloksena syntyy suosittu ja pitkäikäinen lattiamateriaali, jolla on itsestään korjautuvia ominaisuuksia.

## Arkkitehtien toiveet ohjaavat kehitystä

Uuden, väreiltään erinomaisesti kansainvälisiin suunnittelutrendeihin vastaavan mallistomme lähtökohtana ovat olleet toiveet puhtaammista ja kirkkaammista väreistä ja paremmasta harmaa-asteikosta. Erityisesti uusi, useita lämpimiä ja viileitä harmaan sävyjä sisältävä harmaa-asteikkomme tuntuu juuri oikealta tämän päivän tarpeisiin.

## Veneto, Allegro ja Etrusco

Kuten linoleumimallien nimetkin vihjaavat, materiaalin juuret johtavat Italiaan. Linoleumimme valmistetaan luonnonkauniilla Umbrian alueella sijaitsevassa Narnissa.

## Acoustic xf: 18 dB:n askeläänivaimennus

Acoustic xf (tunnettiin ennen nimellä Silencio xf) on Tarkettin linoleumlattia tiloihin, joissa askeläänien vaimennukselta vaaditaan paljon. Acoustic xf vaimentaa askelääniä 18 dB ja huoneääniä 13 dB.

Ääntävaimentava taustamateriaali on 1,3 mm:n PU-vaahtoa. Joutsenmerkin saanutta Acoustic xf:ää valmistetaan julkisiin tiloihin 3,8 mm:n paksuisena lattiana, jossa värvaihtoehtoja on 16. Tämä täyttää askeläänivaatimukset myös uusissa asuinrakennuksissa. Asuntokorjauksiin käy myös ohuempi 3,3 mm versio, jota on saatavana 10 eri sävynä.

## Erinomainen lopputulos: xf! Langasta lähtien.

Uskomattoman kestävä xf-pinnoitus on todella osoittanut lujutensa käytännössä. Useiden vuosien käytön jälkeen edelleen uudelta näyttävistä xf-lattioista raportoidaan meille jatkuvasti.

Xf-lattiaa ei tarvitse suojata asennuksen yhteydessä, ja sen kunnossapito ja siivous voidaan hoitaa ympäristöystävällisempiä ja edullisempia siivousmenetelmiä käyttäen. Tämän ansiosta Tarkettin xf-linoleumlattia on todella edullinen valinta lattian koko käyttöiän ajan.



Lisäksi Tarkettin xf-lanka siirtää nujuiset, kokonaisilmettä heikentävät hitsausaumamat historiaan. Xf-lanka kestää kulutus- ja likaantumisteissä huomattavasti paremmin kuin perinteiset linoleumilangat.

## Hitsaus xf-langalla:

Hitsaus tehdään joko käsin tai pikasuuttimella varustetulla hitsausautomaatilla.

Lattia voidaan saumata, kun liima on tarttunut. Sauma avataan urajyrsimellä tai leikkaavalla uraveitsellä juuri juuttikudoksen yläpuolelle (Acoustic-tuotteissa sauma ei saa koskaan ulottua vaahtoalustaan asti). Varmista, että saumassa ei ole avauksesta syntynyttä pölyä.

Säädä lämpötila ja nopeus niin, että lanka varmasti sulaa.


Leikkaa lanka kahdessa vaiheessa hitsauksen jälkeen: Tee ensin karkea leikkaus veitsen ja aluslevyn avulla, kun lanka on lämmin. Suorita myös viimeistelyleikkaus langan vielä ollessa lämmin.

## Tarkett Linoleum - Veneto xf

Klassinen marmoroitu kuosi. Homogeeninen linoleumi juuttipohjalla.  
Kaikkia Veneto-värejä valmistetaan 2,0 mm ja 2,5 mm paksuutena.

Osa väreistä on saatavana myös 17 dB:n askeläänivaimennettuna Veneto Acoustic 3,3 mm  
ja 18 dB:n askeläänivaimennettuna 3,8 mm mallistona.

Veneto 2,0 mm 1871 xxx  
Veneto 2,5 mm 1872 xxx  
Veneto Acoustic 3,3 mm 1820 xxx  
Veneto Acoustic 3,8 mm 1892 xxx

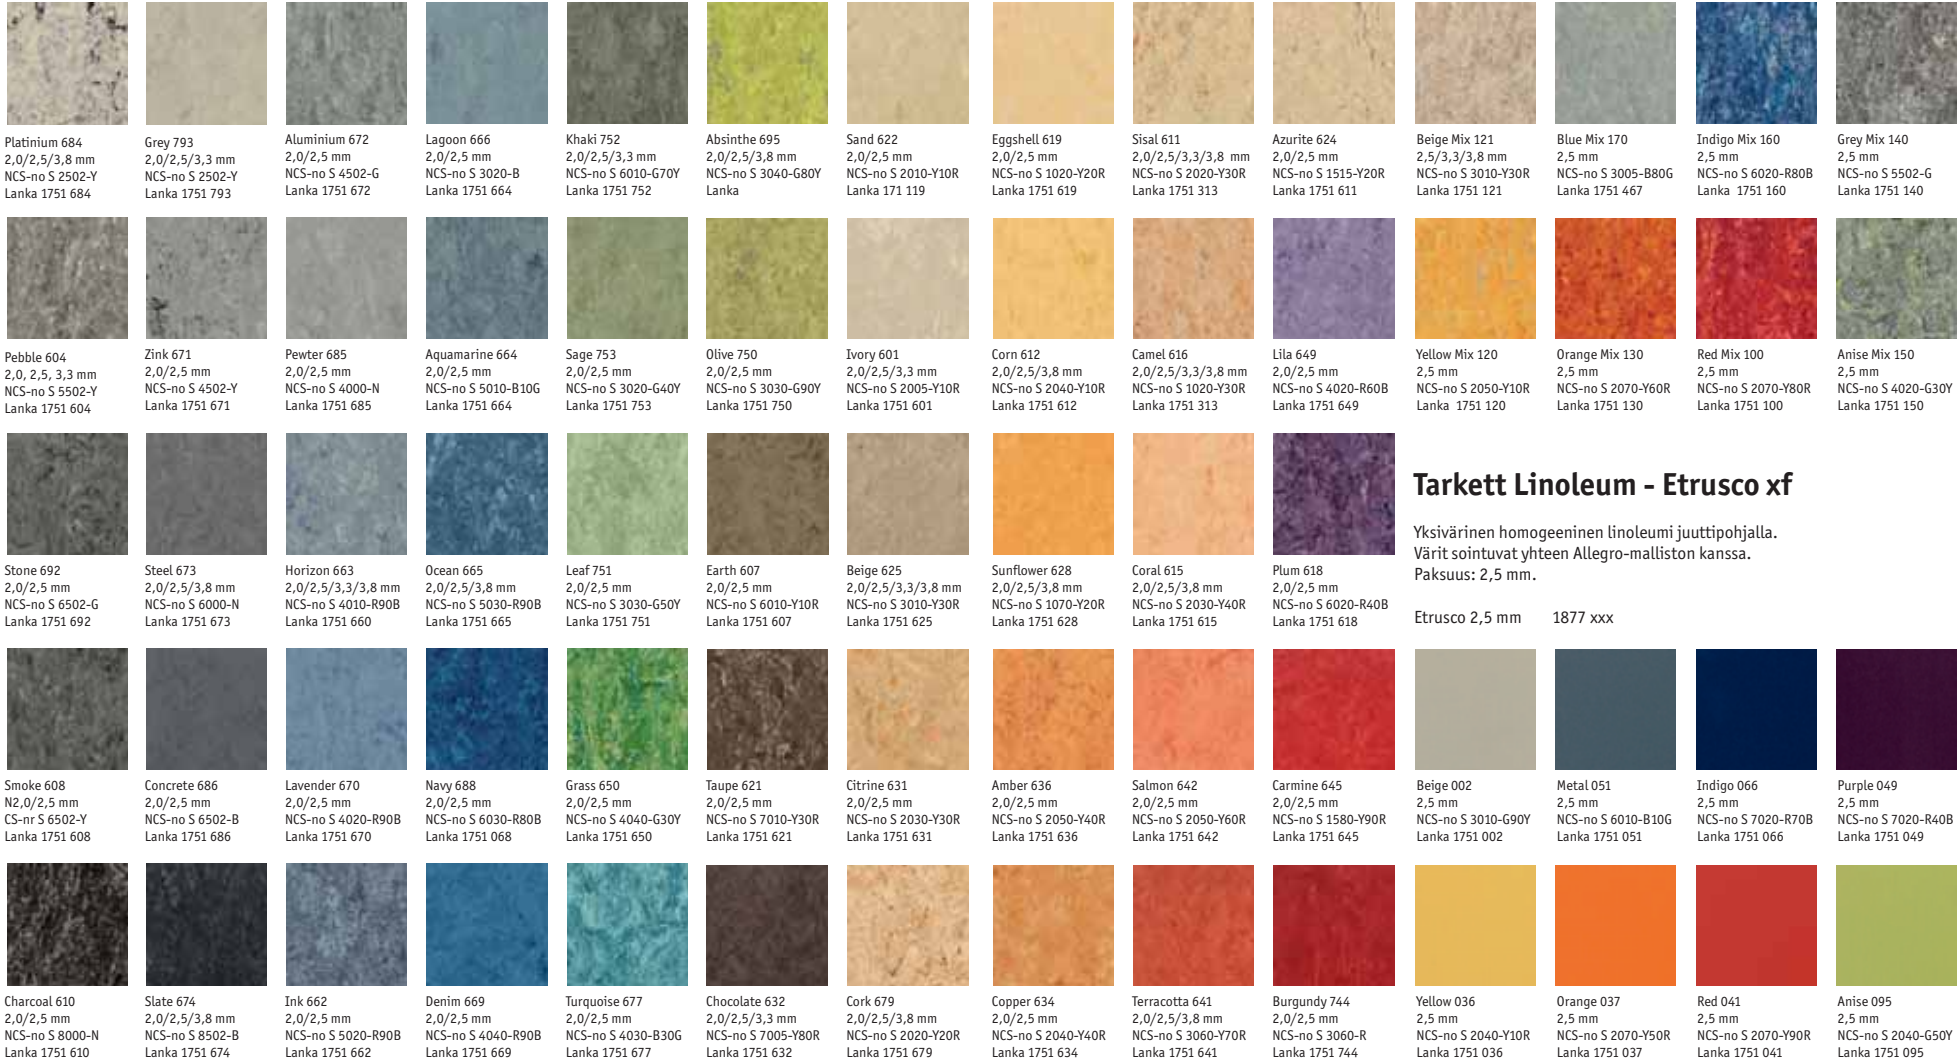

Painoteknististä systistä väreit voivat poiketa linoleumin todellisista väreistä

## Tarkett Linoleum - Allegro xf

Uusi mallisto, jossa on elävämpi kuviointi ja voimakkaampi kontrasti. Homogeeninen linoleumi juuttipohjalla. Värit sointuvat yhteen yksivärisen Etrusco kanssa. Paksuus 2,5 mm.

Väriä 121 saatavana myös askeläänivaimennettuna Allegro Acousticina.

Allegro 2,5 mm 1842 xxx  
Allegro Acoustic 3,3 mm 1846 121  
Allegro Acoustic 3,8 mm 1847 121

## Tarkett Linoleum - Etrusco xf

Yksivärinen homogeeninen linoleumi juuttipohjalla.  
Värit sointuvat yhteen Allegro-malliston kanssa.

Paksuus: 2,5 mm.

Etrusco 2,5 mm 1877 xxx



## Linoleum xf

Koostumus: puu- ja korkkihioke, pellavaöljy, luonnonhartsit, väripigmentit.

EN 548: Täysin homogeeninen juuttipohjainen linoleumipäällyste.

EN 686: Vaahtopohjainen linoleumi.



Tekniset tiedot		Veneto xf		Allegro xf	Etrusco xf	Acoustic xf	
Kokonaispaksuus	EN 428	2,0 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,3 mm	3,8 mm
Käyttöalue	EN 685	23, 32, 41	23, 34, 42	23, 34, 42	23, 34, 42	23, 32, 41	23, 33, 41
Lattiatyyppi		EN 548	EN 548	EN 548	EN 548	EN 686	EN 686
Paino/m <sup>2</sup>	EN 430	n. 2,4 kg	n. 3,0 kg	n. 3,0 kg	n. 3,0 kg	n. 2,75 kg	n. 3,35 kg
Jännöspainuma	EN 433	n. 0,07 mm	n. 0,08 mm	n. 0,08 mm	n. 0,08 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
Konttorituoli	EN 425	Kestää konttoripyörätuolin					
Joustavuus	EN 435 metod A	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 20 mm Ø	≤ 30 mm Ø
Paloluokka	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> s1	C <sub>fl</sub> s1	C <sub>fl</sub> s1	C <sub>fl</sub> s1	C <sub>fl</sub> s1	C <sub>fl</sub> s1
Tupakantumpit	EN 1399	Kestää palavan tupakantumpin					
Antistaattisuus	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Vaahtopohjan vetolujuus (N/50mm)	EN 431					≥ 10	≥ 10
Askeläänen parannusarvo	ISO 140-8 EN ISO 717/2	5 dB	6 dB	6 dB	6 dB	17 dB	18 dB
Askeläänen parannusarvo (Linoleum + Elafono)	ISO 140-8 EN ISO 717/2	14 dB	15 dB	15 dB	15 dB		
Huononäänen parannusarvo						13 dB	13 dB
Valonkesto	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN 423	Kestää laimennettuja happoja, öljyjä ja mietoja liuottimia. Ei kestä emäksiä.					
Lämpövastus	DIN 5216	0,012 m <sup>2</sup> K/W	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,037 m <sup>2</sup> K/W	0,040 m <sup>2</sup> K/W
Värejä		50	50	8	10	10	16
Pakkausmuoto (Rulla)	EN 426	20-30 jm x 2 m	20-30 jm x 2 m	20-30 jm x 2 m	20-30 jm x 2 m	20-30 jm x 2 m	20-30 jm x 2 m
Tuotenro (3-numeroinen värinumero)		1871___	1872___	1842___	1877___	Veneto 1820___ Allegro 1846___	Veneto 1892___ Allegro 1847___



## Uudet puulattiat!

Tammi-kolmisauvaparketti ei enää ole ainoa itsestään selvä valinta puulattiaksi. Nykyisin on saatavana paljon erilaisia puulajivaihtoehtoja ja pintakäsittelytapoja, joiden avulla tilaan voidaan luoda mielenkiintoisia vaikutelmia. Patinoitunut, kuultovärjätty ja lämpökäsitellyt puulattiat antavat paljon mahdollisuuksia persoonallisiin ratkaisuihin. Tarkettin kaikki kauniit puulattiat löydät osoitteesta [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)



## iQ Granit - monipuolinen nelikymppinen!



iQ Granit on ollut koko 40-vuotisen uransa ajan yksi Tarkettin monipuolisimmista ja eniten käytetyistä julkisten tilojen homogeenisistä muovilattioista.

iQ Granit -mallistosta löytyy aina sopiva vaihtoehto, kun lattiaa valitaan kouluihin, vanhustentalojen kylpyhuoneisiin, laboratorioihin tai tiloihin, joihin kaivataan hieman pehmeämpää ja jalalle miellyttävämpää lattiaa. Se on pinnoitteenä myös pysyvästi antistaattinen.



TARKETT OY

[www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)

Tarkett Oy, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo. Puhelin (09) 4257 9000. Telefaksi (09) 4257 9090. [info.fi@tarkett.com](mailto:info.fi@tarkett.com)