




Et toujours
dans
la gamme
TX 192...



Pont de bateau - 3528007



Cherry - 3528005




Prunier - 3528008



Hêtre fayard - 3528006



Chêne robur brossé - 3528003



Chêne robur miel - 3528002



Chêne robur cêrusé - 3528004

TX 192 U2SP3E2/3C2

MODÈLE DE DESCRIPTIF : Le revêtement de sol sélectionné, du type **TX 192** et **Topisol 192**, appartient à la famille des sols PVC de type vinyle sur mousse (VSM) en lés de 2 m, en dalles de 33,33 x 33,33 cm et 50 x 50 cm ou en lames de 100 x 33,33 cm, disposant en complément d'un Noyau composite Répartiteur de Contraintes (NRC) qui est constitué d'une couche PVC calandree armée d'un voile de verre non tissé à imprégnation polymérique Haute Fusion, sur semelle alvéolaire en mousse PVC chimique. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine **TOPCLEAN X-treme Performance™** qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante. Il dispose d'une décision d'admission à la marque et son classement **U2SP3E2/3C2** ou **U2SP3E2C2** est certifié ainsi que son efficacité acoustique au bruit de choc de **19 dB**. Il dispose d'un traitement fongistatique et bactériostatique *Sanitized*.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	TX 192	Topisol 192
Longueur x largeur (m)	30x2	
Format (cm) / conditionnement		Dalles 33,33 x 33,33 et 50 x 50 Lames 100 x 33,33 / Boîte de 5 m ²
Épaisseur totale (mm)	3,20	3,20
Couche d'usure (mm)	0,27	0,27
Groupe d'abrasion	T	T
Poids total (g/m ²)	2940	2940

PERFORMANCES TECHNIQUES :

TX 192	Topisol 192
Classement UPEC.A : U2SP3E2/3C2	U2SP3E2C2
Certificat NF UPEC.A : 305-067.1	305-067.1
Efficacité acoustique certifiée : ΔL_w 19 dB	ΔL_w 19 dB
Règlement Marque NF UPEC : NF 189	NF 189
Classification NF EN 651	: 23-31
Poinçonnement rémanent NF EN 433	: $\leq 0,15$ mm (à 150 mm)
Réaction au feu NF EN 13501-1	: B _{s1} s1 sur support fibres ciment A2 _{s1} et sur panneau de bois de 22 mm
Rapport de classement	: RA06-0202
Glissance (coef.) NF EN 13 893	: $\geq 0,30$ (DS)
Sonorité à la marche NF S31-074	: classe A
Charges électrostatiques NF EN 1815	: ≤ 2 kV (sur ciment)
Résistance thermique NF EN 12524	: 0,05 m ² K/W (apte au sol chauffant)
Solidité lumière NF EN ISO 105-02	: $\geq 6/8$

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

TX 192 et Topisol 192 sont traités *Sanitized* en cours de fabrication, traitement fongistatique et bactériostatique permettant de combattre efficacement les développements microbiens. **TX 192 et Topisol 192** bénéficient du traitement de surface polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine **TOPCLEAN X-treme Performance™** qui facilite l'entretien journalier et évite l'application d'une émulsion.

DOMAINES D'UTILISATION :

Bâtiments d'Habitations définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier 3509 (11/04).

MISE EN ŒUVRE :

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1. Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le produit de ragréage doit être classé P3. La température du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à + 12°C. Le collage est réalisé avec une émulsion acrylique préconisée par Tarkett. **TX 192** : Lés inversés, sauf décors « bois » et galets, pose même sens. Traitement des joints : Souder à froid à l'aide de la soudure liquide V1008, après réalisation du joint effectuée par superposition. Etanchéité en rives et soudure à chaud nécessaires pour le classement E3. **Topisol 192** : Les dessins non directionnels ne nécessitent aucune contrainte du sens de pose. Traitement des joints : joints vifs. Lames posées à coupe perdue.

ENTRETIEN :

Le traitement **TOPCLEAN X-treme Performance™** réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et ne nécessite pas l'application d'une émulsion. Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement. Évitez les embouts et les roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.




INFODOC

TÉL. : 01 41 20 42 49 - FAX : 01 41 20 47 00 - infodoc@tarkett.com
2, rue de l'Égalité • 92748 NANTERRE CEDEX
410 081 640 RCS NANTERRE

Collection
Chêne
TX 192

Revêtement
de sol PVC
acoustique
U2SP3

Plus vrai
que nature

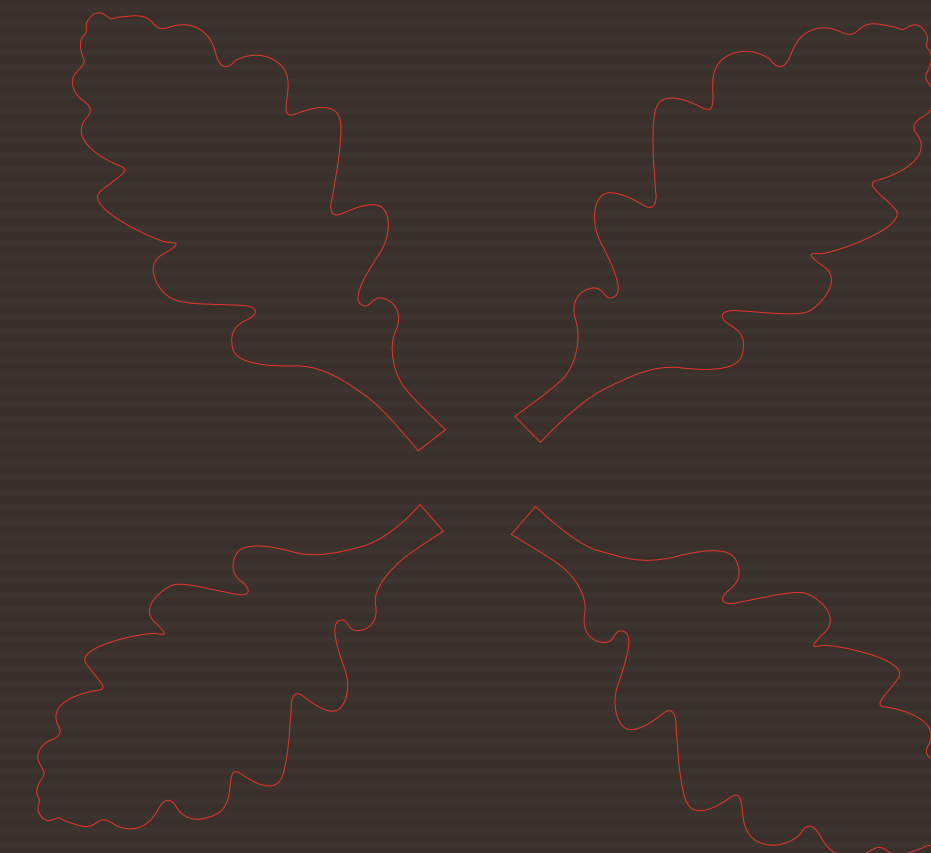

Tarkett

www.tarkett.fr

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE™

PVC chêne TX 192 : 12 décors hyperréalistes à destination de l'habitat

Avec des teintes profondes,
une surface lumineuse et un toucher
doux, la collection TX 192 recrée
toute la noblesse du chêne. Son effet
"plus vrai que nature" fait illusion.
Ses décors créent une impression de
chaleur et d'authenticité : des sensations
qui font l'unanimité dans tous les types
de logement.

CHÊNE PLANCHER

des lames larges pour faire naître une sensation d'espace

Les PVC Chêne plancher TX 192
prennent toute leur dimension
dans les grandes pièces. Leur
décor monolame restitue toute
la force du chêne et leurs lames
de 16,5 cm donnent un effet
de profondeur à l'appartement :
l'illusion est plus que parfaite...



Chêne plancher moyen - 3528 021



Chêne plancher naturel - 3528 020

16,6 cm



CHÊNE FRANÇAIS

des veines délicates pour apporter de la noblesse au décor

Leurs joints discrets et leur décor délicatement veiné créent un ensemble harmonieux et empreint d'élégance. Déclinés en 5 coloris, les PVC chêne français TX 192 conjuguent esprit contemporain et raffinement.



Chêne français pâle - 3528 015



Chêne français naturel - 3528 016



Chêne français moyen - 3528 019




Chêne français teinté - 3528 017



Chêne français foncé - 3528 018


10 cm



LES AVANTAGES :

- **Un décor authentique** réalisé avec de nouvelles techniques de gravure et d'impression haute définition.
- **Une isolation acoustique** et une absorption des bruits d'impact optimales (19 dB certifiés NF UPEC A+).
- **Une excellente résistance aux marques et aux poinçonnements** rémanents ($\leq 0,15$ mm).
- **Une hygiène garantie** par un traitement Sanitized, neutralisant le développement des bactéries et des champignons microscopiques.
- **Un entretien et un nettoyage simplifiés** grâce au traitement de surface TOPCLEAN XP, protégeant des rayures et des tâches.

Ces nouvelles lames et dalles s'utilisent dans toutes les pièces d'un logement où confort acoustique rime avec résistance au poinçonnement. En effet, elles offrent un excellent équilibre entre une efficacité acoustique performante (19 dB) et une résistance au poinçonnement rémanent ($\leq 0,15$ mm).

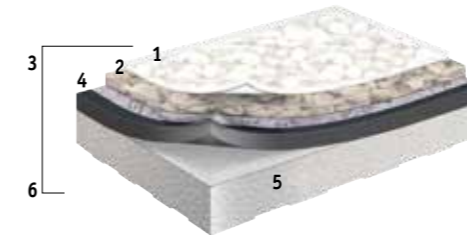

1. Résistance à la rayure : couché PVC non chargé (T).
2. Entretien facilité à vie, protection active contre les rayures et les taches. Traitement de surface polyuréthane photoréticulé TOPCLEAN X-treme Performance (xp).
3. Hygiène renforcée : traitement Sanitized® dans l'épaisseur du revêtement. Bactériostatique et Fongistatique.
4. Stabilité dimensionnelle : sous couche PVC calandree armée d'un voile de verre non tissé.
5. Envers mousse acoustique : efficacité acoustique $L_w = 19$ dB. Mousse alvéolée pour une adhésion parfaite sur le support.
6. Noyau composite Répartiteur de Contraintes : poinçonnement faible $< 0,15$ mm.

4 tendances 12 coloris




La collection PVC chêne TX 192 croise les influences et s'exprime dans tous les styles. Résolument modernes ou teintés de classicisme, esprit nature ou d'allure plus sophistiquée, les PVC chêne TX 192 se déclinent en 4 tendances et 12 coloris.

CHÊNE RUSTIQUE

un effet marqué pour donner un caractère authentique

Avec des joints et des nœuds très présents, des bords chanfreinés hyperréalistes, les PVC chêne rustique TX 192 jouent les trompe-l'œil et apportent un véritable cachet à chaque pièce. Un décor à forte chaleur ajoutée...

10 cm



Chêne rustique blanchi - 3528 010



Chêne rustique naturel - 3528 011

CHÊNE TRADITION

un grand classique pour composer une ambiance chaleureuse


Intemporels et discrets, les PVC chêne traditionnel TX 192 permettent de réaliser des décors naturellement chaleureux. Leur rendu très réaliste révèle les veines subtiles du chêne et donne une incomparable luminosité à l'appartement.



Chêne tradition doré - 3528 014



Chêne tradition ciré - 3528 013

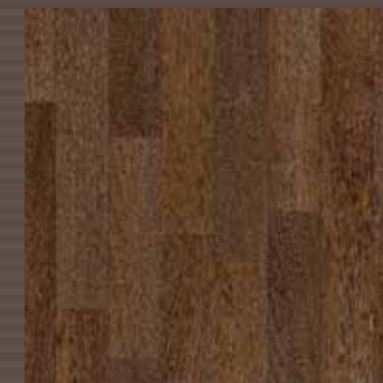

Chêne tradition foncé - 3528 012

7,1 cm

