


# ENTRETIEN des sols PVC et Linoléum

## Sols Linoléum

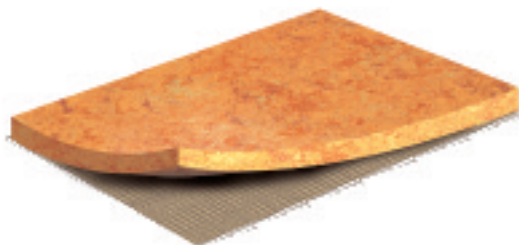

Le linoléum Linosom xf de Tarkett est pourvu d'un traitement de surface **X-treme finish(xf)**, véritable barrière de protection contre les agressions extérieures (taches et rayures). 3 atouts pour l'adopter : une première métallisation différée de plusieurs années, un gain de temps lors des séances d'entretien et des économies sur les coûts d'entretien. Exclusivité Tarkett : un cordon de soudure traité xf pour une protection totale.

### Avant la mise en service

ACTION	ENTRETIEN MANUEL	ENTRETIEN MÉCANIQUE
Protection	<b>Protection des accès</b> donnant sur l'extérieur.	
Éliminer les poussières et salissures	<b>Balayage à sec</b> (bandeaux ou gazes jetables en microfibres).	<b>Aspiration</b>
Nettoyage	Nettoyage avec un détergent neutre (pH 6/8) par balayage humide. Utilisation si nécessaire d'une machine (monobrosse basse vitesse ou autolaveuse avec disque rouge). Lustrage possible avec une monobrosse haute vitesse (disque rouge ou blanc).	
Détachage	Taches de chantier (colles, peintures, goudron, caoutchouc...) utiliser de l'essence F ou du white spirit sur un chiffon blanc, puis rincer. Proscrire les tampons abrasifs.	

### Entretien courant/régulier

ACTION	ENTRETIEN MANUEL	ENTRETIEN MÉCANIQUE
Éliminer les poussières et salissures	<b>Balayage à sec</b> (bandeaux ou gazes jetables en microfibres).	<b>Aspiration</b>
Nettoyage	<b>Balayage humide</b> : le bandeau de lavage est humidifié avec de l'eau ou une solution détergente, ou bien par pulvérisation directement sur le sol. Quantité déposée : le balayage humide est efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec.).	<b>Autolaveuse ou monobrosse</b> : détergents neutres dilués (pH6/8). Vitesse ajustable (basse 150-250 tours/minute voire plus). Disque rouge.
Détachage	De préférence effectué dès l'apparition de la tache. Opérer de l'extérieur de la tache vers l'intérieur. Si nécessaire : disque rouge avec détergent neutre (ne pas utiliser de solvants). Rincer à l'eau claire.	

### Entretien périodique

ACTION	ENTRETIEN MANUEL	ENTRETIEN MÉCANIQUE
Lavage dégrassant	Laver les sols avec une <b>monobrosse basse vitesse</b> (150-250 tours/minute) et récupération d'eau sale. Disque rouge. Détergent alcalin pH 8-10.	
Lustrage si nécessaire	<b>Monobrosse à sec, disque rouge.</b> Vitesse préconisée : 500-1000 tours/minute (résultat haute brillance à haute vitesse).	