








## Sols PVC Safety Clean XP™

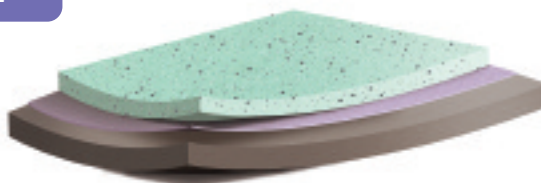








Pour permettre un entretien facilité tout en conservant sa résistance à la glissance, le traitement polyuréthane **Safety Clean XP™** est appliqué sur les revêtements antidérapants Tarkett.


### AVANT LA MISE EN SERVICE

Action	ENTRETIEN MANUEL		ENTRETIEN MÉCANIQUE
Protection		Protection des accès donnant sur l'extérieur.	
Éliminer les poussières et salissures			Aspiration
Nettoyage			<b>Autolaveuse</b> avec récupération d'eau. Détergent neutre ou alcalin (pH 8/10) si nécessaire. Si utilisation de détergent alcalin : rinçage à l'eau claire avec récupération d'eau. Balayage humide : donne un aspect de surface parfait.
Détachage		Taches de chantier (colles, peintures, goudron, caoutchouc...) utiliser de l'essence F ou du white spirit sur un chiffon blanc, puis rincer. Proscrire les tampons abrasifs.	

### ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

ACTION	MATÉRIEL USAGE MANUEL		MATÉRIEL USAGE MÉCANIQUE
Éliminer les poussières et salissures			Aspiration
Nettoyage			<b>Autolaveuse ou monobrosse</b> : Détergents neutres dilués (pH6/8). Vitesse ajustable (basse 150-250 tours/minute voire plus). Brosse Nylon. <b>OU</b> <b>Méthode vapeur</b> : selon la préconisation fabricant.
Brossage			Vaporiser du détergent dilué et brosser à l'aide de la machine. (brosse douce). Vitesse conseillée : 150/250 tours/minute.
Détachage		De préférence effectué dès l'apparition de la tache. Opérer de l'extérieur de la tache vers l'intérieur. Si nécessaire : utiliser une brosse avec un détergent alcalin (ne pas utiliser de solvants). Rincer à l'eau claire.	

### ENTRETIEN PÉRIODIQUE

ACTION	ENTRETIEN MÉCANIQUE	
Lavage dégrasant		Appliquer la solution lavante et laisser poser 10 à 15 minutes. Brosser le sol au Rotowash ou similaire. Aspirer l'eau sale, rincer à l'eau claire.