


# Tarkolay



## UNDERLAGSMATTA FÖR LÖSLÄGGNING

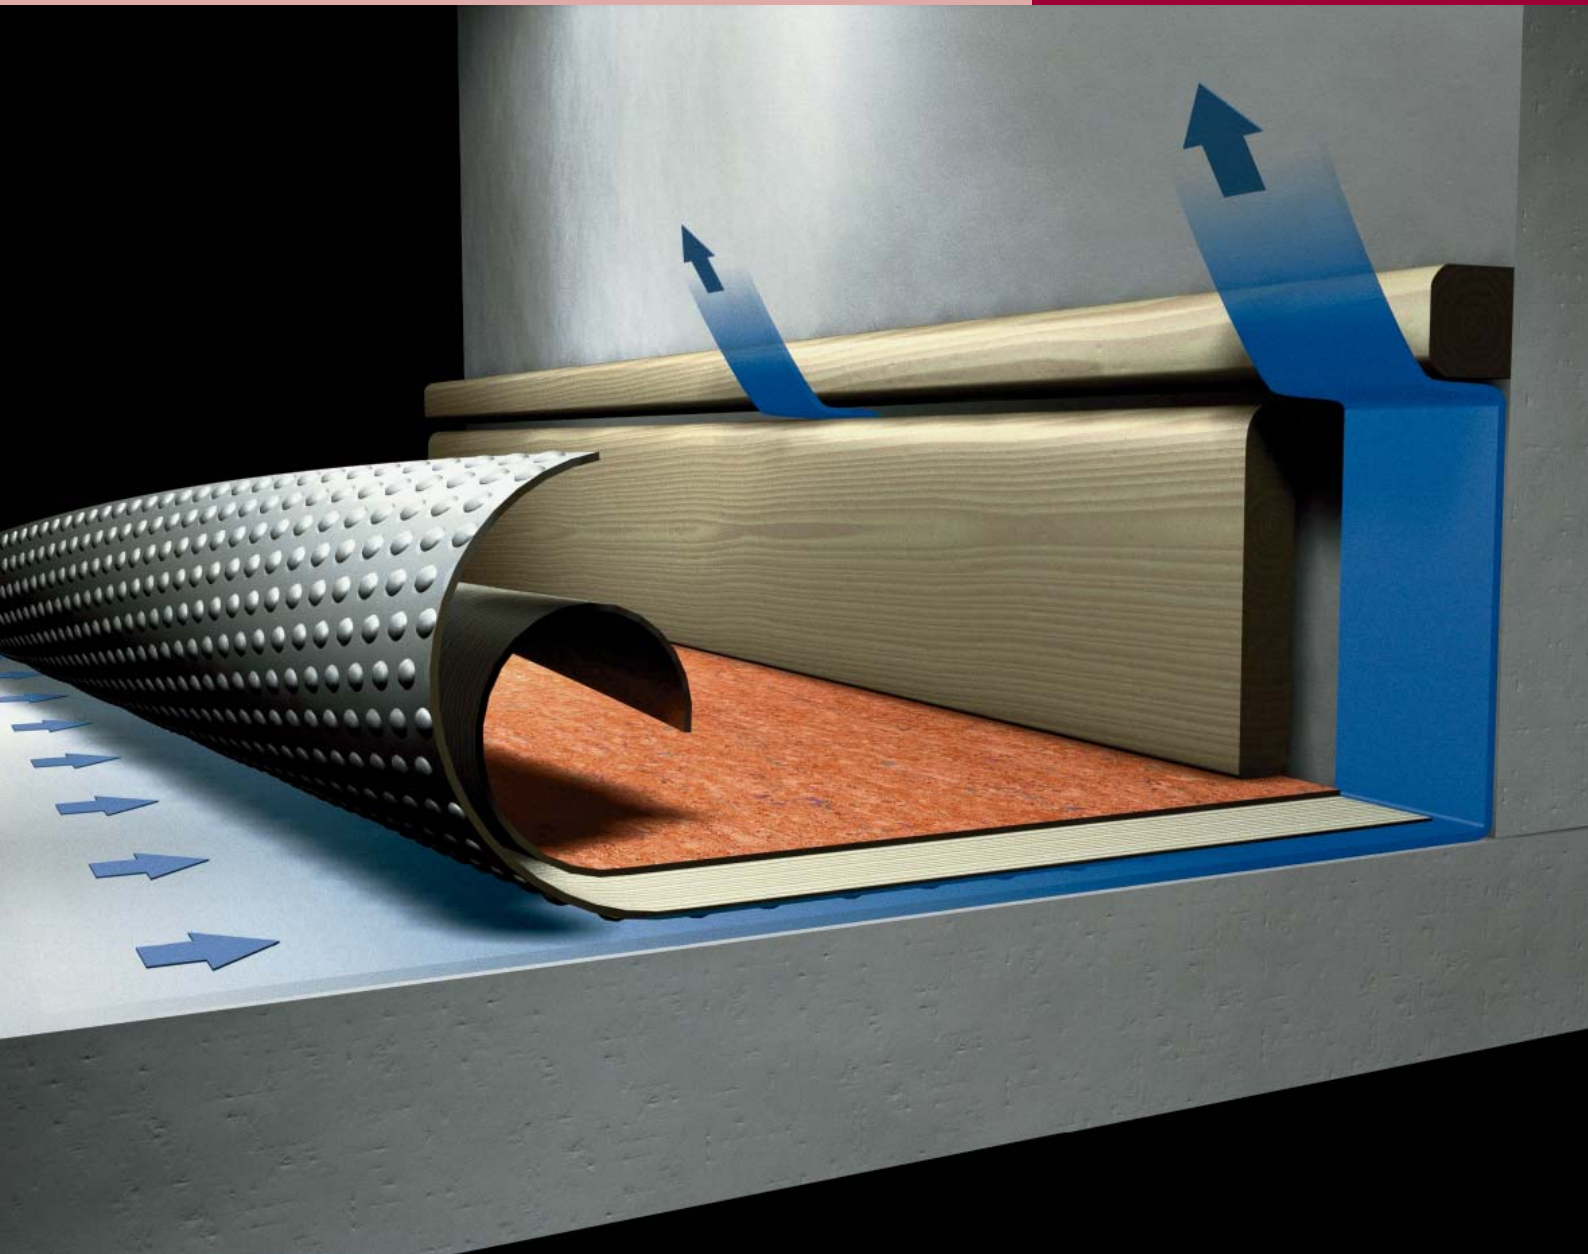

## Tarkolay – för avancerad lösläggning och fler designmöjligheter

Tarkolay underlagsmatta är ett komplement till de övriga produkterna i Tarkett lösläggningssystem. Tarkolay är utvecklad för avancerad och problemlösande lösläggning vid fukt i undergolvet.

Tarkolay ger också fler designmöjligheter eftersom Tarkolay gör det möjligt att löslägga de flesta av Tarketts plastgolv, både homogena och heterogena.




Tarkolay lösläggs på undergolvet och därefter limmas en av Tarketts plastmattor ovanpå Tarkolay.

Resultatet blir en stabil konstruktion med låg bygghöjd som ger en naturlig avluftning mellan ytskikt och undergolvet. Tarkolay klarar höga fukthalter ända upp till 96% RF!

## Tarkolay - en del av Tarkett Lösläggningssystem

Tarkolay underlagsmatta är ett komplement till de övriga produkterna i Tarkett Lösläggningssystem. Tarkolay är utvecklad för avancerad och problemlösande lösläggning vid fukt i undergolvet.

Tarkolay ger även fler designmöjligheter eftersom Tarkolay gör det möjligt att löslägga de flesta av Tarketts homogena och heterogena plastgolv.

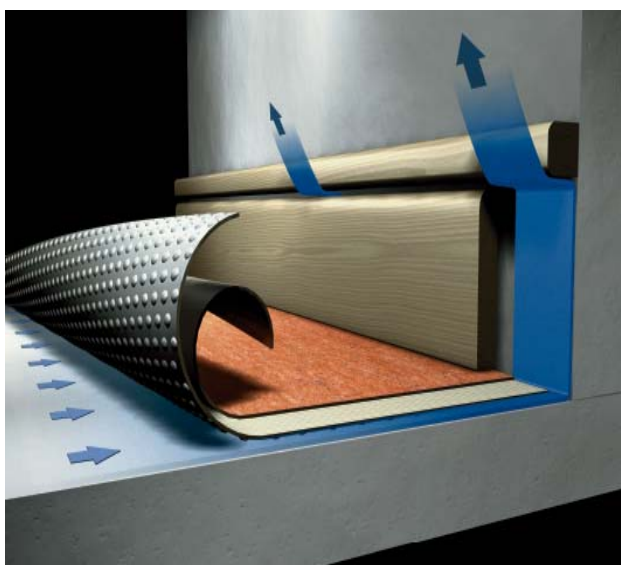

Tarkolay lösläggs på undergolvet och därefter limmas en Tarkett plastmatta ovanpå Tarkolay. Tarkolay underlagsmatta har en hög dimensionsstabilitet som gör att både homogena och skiktade plastgolv kan användas. Resultatet är en stabil konstruktion med låg bygghöjd som ger en naturlig avluftning mellan ytskikt och undergolv.

## Löser fuktproblemen

Limmade golv på underlag med hög luftfuktighet kan lätt ge upphov till skadliga husproblem. Fukt i betongunderlag har höga PH-värden och angriper därför limmet, som i sin tur påverkar golvmaterialen. Ett resultat av detta blir höga halter av ohälsosamma, irriterande och illaluktande emissioner.

Tarkolay löser dessa problem! Tarkolay är nämligen fuktbeständig och kan genom sin konstruktion åstadkomma en avluftning mellan golvmaterial och undergolv. Tarkolay klarar höga fukthalter ända upp till 96% RF.

Vi rekommenderar också att den naturliga avluftningen på ett enkelt och funktionellt sätt sker via Tarketts ventilerade golvsocklar.

## Enklare renoveringar

När det är dags för renovering är Tarkolay förberett för återvinning. Inga lim- eller undergolvrester finns kvar på baksidan. Hela konstruktionen lyfts lätt ut och skickas till GBR Golvåtervinning. Därefter kan ny beläggning installeras omgående eftersom inget undergolvslarbete behövs.

## Fler designmöjligheter

Tarkolay gör det möjligt att löslägga nästan hela Tarketts sortiment av plastgolv. Med ett stort urval av färger och mönster blir till och med viss mönsterläggning möjlig.

Tekniska data	Standard	Tarkolay
Tjocklek	EN 428	1,3 mm
Bredd		200 cm
Rullängd		35 m
Vikt/m <sup>2</sup>	EN 430	1,160 kg
Spridning av brand	EN 13501-1	C <sub>R</sub> s1
Leveransform		Rullar, ca 35 lpm x 2 m
Artikelnummer		1960 001

Se läggingsanvisning Tarkolay för detaljerade uppgifter om installation och andra tillbehör

