


Technische Daten		I.D. Premier (0,70 mm)
Belagsart	EN 649	heterogener PVC-Designbelag mit Glasvliesarmierung Planken und Fliesen mit gefasteten Kanten
Benutzungsintensität	EN 685	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
Dicke der Nuttschicht	EN 429	0,70 mm
TopClean XP PUR-Ausrüstung		ja
Gesamtdicke	EN 428	2,5 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>
Verschleißprüfung/Volumenverlust	EN 660: Teil 2	Gruppe T: ≤ 2,0 mm <sup>3</sup>
Resteindruck	EN 433	≤ 0,05 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO140-8 / 717-2	ca. + 2 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,03 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1	Klasse B <sub>fl</sub> - s1 > 8 kW/m <sup>2</sup>
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	EN 423	gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181	R9
Farben		Wood: 47 Stone: 26 Design: 13
Lieferform	EN 427 Fliesen / Karton  Planken / Karton	47,1 x 47,1 cm 18 Fliesen/Karton = 4,00 m <sup>2</sup>  7,85 x 94,2 cm 54 Planken/Karton = 4,00 m <sup>2</sup> 15,7 x 94,2 cm 27 Planken/Karton = 4,00 m <sup>2</sup>
<i>Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.</i>		



**Die Konstruktion mit werksseitiger  
TopClean XP PUR-Ausrüstung macht  
den Belag lebenslang einpflegfrei\***



\*bitte beachten Sie die Tarkett Reinigungs- und Pflegeempfehlungen

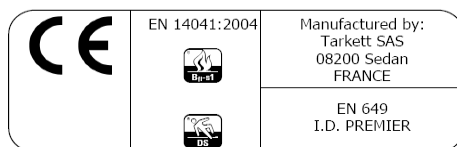

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal  
Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688  
[www.tarkett-objekt.de](http://www.tarkett-objekt.de)