


Technische Daten		Narnidur XF
Belagsart	EN 548	Linoleum, durchgehend marmoriert auf Juteträger (homogen). Ausgestattet mit XF-Finish zur vereinfachten Reinigung und Pflege - keine Ersteinpflege notwendig. "DER BLAUE ENGEL"(emissionsarm).
Benutzungsintensität	EN 685	Hausbereich: Klasse 23 Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
Gesamtdicke	EN 428	4,0 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 4,8 kg/m <sup>2</sup>
Resteindruck	EN 433	ca. 0,12 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Bielsamkeit	EN 435	≤ 55 mm Ø
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 10 dB
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612	0,023 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 9239-1/EN 13501-1	Klasse C <sub>fl</sub> - s1
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösemittel.
Rutsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Farben		8
Lieferform	EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 14-30 lfd.m

*Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.*



- Linoleum - XF-Finish
- Keine Ersteinpflege notwendig
- Hervorragende Haltbarkeit
- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien
- Einfache Unterhaltsreinigung während der gesamten Nutzungsdauer
- Bis zu 30 % Einsparung bei den Unterhaltskosten
- Mehr als 50 % Einsparungen bei Wasser, Energie und Reinigungschemikalien

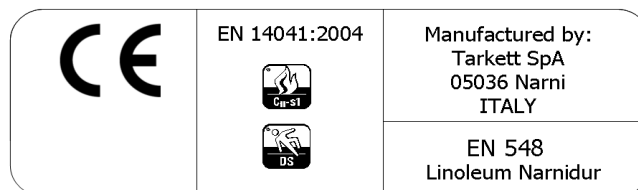

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal •  
 Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688  
[www.tarkett-objekt.de](http://www.tarkett-objekt.de)