


Technische Daten		Eminent Safe.T
Belagsart	EN 13845	PVC-Sicherheitsbelag, Klasse ESf, rutschhemmend R 10
Benutzungsintensität	EN 685	Geschäftsbereich. Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
Oberflächenbehandlung		Safe.T-Clean
Gesamtdicke	EN 428	2,0 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>
Verschleißprüfung - Partikelverlust	EN 660: Teil 2	< 10 %
Resteindruck	EN 433	ca. 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Isolationswiderstand R <sub>i</sub>	VDE 0100	≥ 5 x 10 <sup>4</sup> Ohm
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 4 dB
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612	0,008 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	DIN 4102 EN 13501-1 EN 9239-1 EN ISO 11925-2	B 1 Klasse B <sub>fl</sub> - s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	EN 423	gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181	R10
Farben		10
Lieferform	EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 23 lfd.m
<i>Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.</i>		

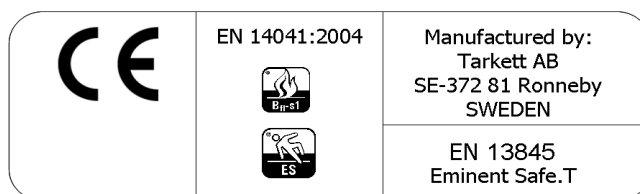

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal •  
 Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688  
[www.tarkett-objekt.de](http://www.tarkett-objekt.de)