

# Eminent



HOMOGENER ELASTISCHER BODENBELAG

PVC



- > IQ - Level 1-Bodenbelag mit PUR-Vergütung:
- > lebenslang einpflegefrei\*
- > weniger Wasser- und Chemikalienverbrauch\*
- > bis zu 30 % weniger Unterhaltskosten\*
- > einzigartiges Designkonzept

*\*bei Beachtung und Einhaltung der Tarkett Reinigungs- und Pflegehinweise*

**Lebenslang  
Einpflegefrei\***  
3. PUR GENERATION

# Natural



# Cosmopolitan



## Gutes Design für gute Konzepte

Eminent ist einer unserer beliebtesten Bodenbeläge. Seit ihrer Einführung 1987 erfreut sich diese Kollektion dank ihrer Farben, innovativen Designs und iQ-Qualität einer anhaltenden Popularität. Mit dem überarbeiteten Designkonzept und angepasstem Farbsystem ist der neue Eminent jetzt noch besser. Erklimmen Sie mit Eminent den Gipfel der Ästhetik ganz im Stil der heutigen Zeit.

# Contemporary



# Urban



## Vier Farblinien

In der Gestaltung angenehmer Interieurs mit Wohlfühlatmosphäre zeichnet sich die Eminent-Kollektion durch ein nahezu unbegrenztes Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten aus. Das einzigartige Farbkonzept umfasst insgesamt vier Farblinien: Natural, Cosmopolitan, Contemporary und Urban. Ob in der Schaffung eines speziellen Ambientes oder als Quelle der Inspiration für designerische Neuentwicklungen: setzen Sie auf Eminent.

## Natur und Eleganz

Die richtungsfreie Dessinierung mit ihren transluzenten Granulaten und die ausgewogene Balance zwischen feiner und grober Strukturierung verleihen diesem Bodenbelag sein unvergleichliches Aussehen mit 3D Effekt. Der designerische Ausdruck der Eminent-Kollektion schafft ein Gefühl leichter, moderner und zeitloser Eleganz.





# Eminent: ein iQ-Bodenbelag von Tarkett



Eminent gehört zur Familie der iQ-Beläge: Er vereint in sich mehr Vorteile, als mit dem bloßen Auge erkennbar sind. In der Erfüllung höchster Ansprüche, die an einen Bodenbelag gestellt werden, zeichnen sich Tarketts homogene iQ-Bodenbeläge durch ihre maximale Leistungsstärke aus. Auf der Suche nach dem für Sie passenden Bodenbelag sind unsere iQ-Beläge erste Wahl - nicht nur hinsichtlich Qualität, Leistung und Design, sondern auch dank der niedrigsten Unterhaltskosten.

- Hochwertige Rohstoffe
- PUR-Vergütung der 3. Generation
- Die Qualität und Zusammensetzung der Gesamtkonstruktion sorgen für optimale Reinigungseigenschaften


- Lebenslang einpflegefrei\*
- Beste Nutzungseigenschaften
- Niedrigste Unterhaltskosten

iQ – das ist intelligente Qualität. Die Zeit körperlich anstrengender Nassreinigungsmethoden ist vorbei. Erleichtern Sie sich die Reinigung und Pflege Ihres Bodens. Trockenpolieren auf abgereinigtem Belag genügt. Über die gesamte Lebensdauer des Belags hinweg. \* Verglichen mit herkömmlichen Reinigungsmethoden lassen sich die Unterhaltskosten um bis zu 30 % senken. Und Sie sparen nicht nur Zeit und Geld. Der verringerte Wasserverbrauch und Chemikalieneinsatz ist darüber hinaus auch ein wertvoller Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.


*\* bei Beachtung und Einhaltung der Tarkett Reinigungs- und Pflegehinweise*

# Eminent – frischen Farben für eine außer

## Natural




Schweißschnur-Nr 1288 232




Schweißschnur-Nr 1291 615



Schweißschnur-Nr 1287 012



Schweißschnur-Nr 1292 612



Schweißschnur-Nr 1292 372



Schweißschnur-Nr 1291 681



Schweißschnur-Nr 1292 762


## Contemporary



Schweißschnur-Nr 1287 195



Schweißschnur-Nr 1292 378



Schweißschnur-Nr 1287 034




Schweißschnur-Nr 1287 190


## Cosmopolitan




Schweißschnur-Nr 1292 750



Schweißschnur-Nr 1287 196



Schweißschnur-Nr 1287 201



Schweißschnur-Nr 1287 187



Schweißschnur-Nr 1287 200



Schweißschnur-Nr 1291 683



Schweißschnur-Nr 1287 036




Schweißschnur-Nr 1287 184



# gewöhnliche Bodengestaltung

## Urban




Schweißschnur-Nr 1291 609




Schweißschnur-Nr 1287 027



Schweißschnur-Nr 1292 383



Schweißschnur-Nr 1294 727



Schweißschnur-Nr 1292 384




## Eminent Decor


Eminent zeichnet sich durch sein einzigartiges Designkonzept aus. Die Kollektion enthält ein „multicolor“ Design - Decor, das sich mit sämtlichen 24 Farben der Eminent-Kollektion beliebig kombinieren lässt.

Das innovative Farbkonzept bietet innerhalb der unterschiedlichen Farbgruppen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Die Grundfarbe in einer Gruppe lässt sich gleichzeitig auch als passende Akzentfarbe in einer anderen Gruppe verwenden und sorgt so für gelungene visuelle Übergänge zwischen den einzelnen Gruppen. Die richtungsfreie Dessinierung mit ihren transluzenten Granulaten und die ausgewogene Balance zwischen feiner und grober Strukturierung mit 3D-Effekt verleihen diesem Bodenbelag sein unvergleichliches Aussehen.


Das Design der Eminent-Kollektion besticht durch seine leichte, moderne und elegante Ausdruckskraft.

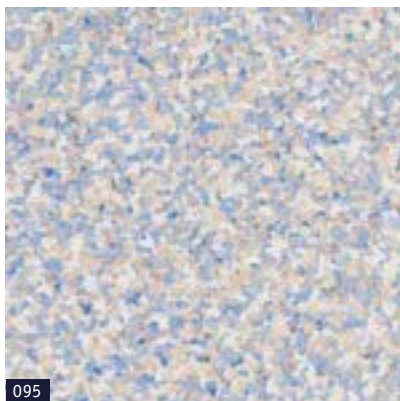

Schweißschnur-Nr 1291 342

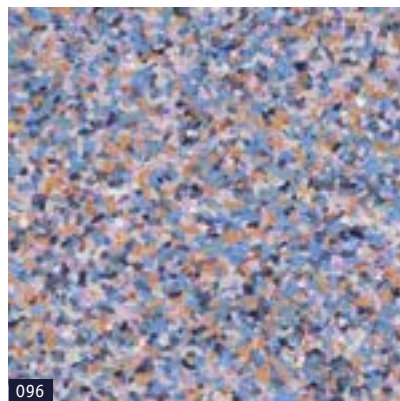

Schweißschnur-Nr 1292 685



# Eminent

Technische Daten		Eminent
Belagsart	EN 649	homogener PVC-Bodenbelag, richtungs- freie Dessinierung mit 3D-Effekt
Benutzungsintensität	EN 685	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
PUR-Vergütung		ja*
Gesamtdicke	EN 428	2,0 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
Verschleißprüfung - Dickenverlust - Volumenverlust	EN 660: Teil 1 EN 660: Teil 2	Gruppe P: ≤ 0,15 mm Gruppe P: ≤ 4,0 mm <sup>3</sup>
Resteindruck	EN 433	ca. 0,03 mm
Stuhllastenbeanspruchung	EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Isolationswiderstand Ri	VDE 0100	≥ 5 x 104 Ohm
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 4 dB
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612	0,0095 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	DIN 4102 EN 13501-1 EN 9239-1 EN ISO 11925-2	B1 Klasse B <sub>fl</sub> - s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> bestanden
Schiffsbau	IMO FTPC Teil 5 und 2 IMO Res. A653	beantragt
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	EN 423	gute Beständigkeit
Dekontaminierbarkeit	DIN 25415-1/ISO 8690	sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Farben		26
Lieferform	EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 23 lfd.m

Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

Eminent	Schweißschnur-Nr
071	1288 232
072	1291 615
073	1292 612
074	1292 372
075	1292 762
076	1287 184
077	1292 750
078	1287 187
079	1287 190
080	1291 681
081	1287 036
082	1287 195
083	1292 378
084	1287 034
085	1287 196
086	1287 200
087	1287 201
088	1292 383
089	1291 683
090	1287 012
091	1291 609
092	1287 027
093	1294 727
094	1292 384
095	1291 342
096	1292 685



[www.tarkett-objekt.de](http://www.tarkett-objekt.de)

Tarkett AG, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal - Telefon: 06233 / 81-0, Fax: 06233 / 811688

Tarkett Ges.m.b.H., Herbeckstr. 5, A-1180 Wien - Telefon: 0043 / 01 / 478 80 62 - Fax: 0043 / 01 / 478 80 61

Tarkett AG, Bereich Objekt Schweiz, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal - Telefon: 0041 / 043 / 233 / 7924 - Fax: 0041 / 043 / 233 / 7925

Stand Mai 2006. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden oder gleich bleiben.