

## Tarkett Feature Line muovijalkalistan asennusohjeet:

Feature Line on värillinen PVC-muovijalkalista, joka lankahitsataan vinyylilattiapäällysteeseen PVC-hitsauslangalla. Jalkalistan mitat ovat korkeus 100 mm, leveys 45 mm ja paksuus lattiassa 2,0 mm.




**Alusta** Seinän ja lattian tulee olla puhdas, luja ja kiinteä ja tasainen liimauskelpoinen levy- tai sementtiperustainen alusta.

**Liimaus** Feature Line liimataan ennen lattianpäällysteen asentamista seinään ja lattiaan Lattia- ja Seinänpäällysteliimalla, esim. Cascoflex tai Kiilto 2Plus tai vesiperustaisella kontaktiliimalla liimavalmistajien ohjeiden mukaisesti. Liimauksessa on tärkeää, että asennus kulkee siten, että seinäosa kiinnitetään aina ensin ja vasta tämän jälkeen lattiaa vasten tuleva osa liimataan huolellisesti kiinni.

**Nurkat ja kulmat**



Kuva 1

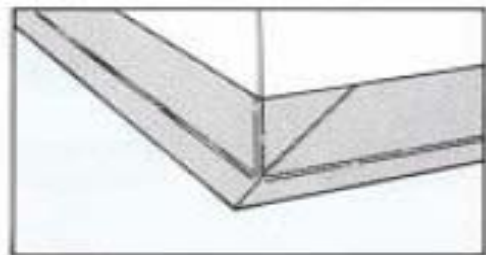

Kuva 2

### **Sisäkulmat (kuva 1):**

Sisänurkissa Feature Line taivutetaan kulman yli ja lattiaa vasten tuleva osa leikataan puskusaumaan, joka hitsataan samanvärisellä PVC-hitsauslangalla ja puhtaaksileikataan. Lankahitsaus viimeistellään siten, ettei lanka jää koholle jalkalistaan nähden. Suosittelemme nk. Joutsenkaulaa viimeistelyn suorittamiseen.

**Ulkokulmat (kuva 2):**

Ulkokulmien asennusvaihtoehtoja on kaksi. Kuvan 2 mukaisesti jalkalista voidaan leikata 45° kulmaan seinälle ja lankahitsata lattiaan ja seinään tulevat saumat tai Feature Line voidaan taittaa seinää pitkin kulman yli ja leikata lattiaa vasten tuleva kulma auki, jonka jälkeen syntynyt neliö lattiassa paikataan Feature Linellä ja hitsataan kuten edellä.

**Kaarevat Pinnat**

Kaarevilla pinnoilla Feature Line voidaan lämmittämällä muokata pinnan vaativaan muotoon.



kuva 3

**Hitsaus lattianpäällysteeseen**

Jalkalistan ja lattianpäällysteen asentamisen jälkeen tuotteet lankahitsataan yhteensopivalla PVC-hitsauslangalla tai suunnitellulla lankavärillä. Mikäli langan väriä ei ole määritetty suositellaan yleisesti käyttämään jalkalistan hitsauslankaväriä.

Tarkett Oy  
Tekninen Palvelu